


STANDARD MÉRETEK

PASCAL ATLANTA / BERG / ENZO / FRESH / LIZBONA / SONATA / TORINO AJTÓCSALÁD

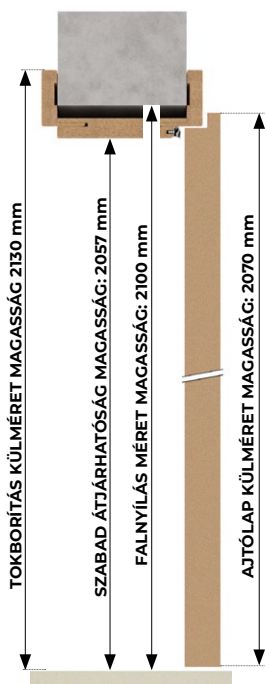

FALNYÍLÁS MÉRET RENDELÉSI MÉRET (szélesség x magasság)	SZABAD ÁTJÁRHATÓSÁG (szélesség x magasság)	TOKBORÍTÁS KÜLMÉRET (szélesség x magasság)	AJTÓLAP KÜLMÉRET (szélesség x magasság)
750 X 2100	654 X 2057	796 X 2130	694 X 2070
900 X 2100	804 X 2057	946 X 2130	844 X 2070
1000 X 2100	904 X 2057	1046 X 2130	944 X 2070

Tok falvastagsági méretek: B tok: 100–135 mm, C tok: 140–175 mm, G tok: 300–335 mm
A feltüntetett méretek mm-ben értendők.



FALKÁVA KIALAKÍTÁSA AZ AJTÓTOK ÉS FAL KAPCSOLATA

Az ajtótokok beépítése kizárólag a végleges padlóburkolat és a falszerkezet elkészülése után történhet. Az utólag szerelhető átfogótokos rendszer lényege, hogy a tokot a kialakított falnyílásba helyezik, majd a tokborítást felszerelve az teljes mértékben eltakarja a fal széleit. Ez biztosítja az esztétikus megjelenést és a stabil rögzítést.



MEGFELELŐ FALKÁVA KIALAKÍTÁS

Annak érdekében, hogy a tokbeépítés zökkenőmentes lehessen, úgy az alábbi képek alapján egy 5-6 cm-es falkáva, másnéven falfül kialakítása szükséges. A jól kialakított falnyílás biztosítja az esztétikus és zökkenőmentes beépítést, valamint a beltéri ajtó hosszútávú működését.



HIÁNYZÓ FALKÁVA

Ez a hiba leggyakrabban folyosófalaknál vagy kis helyiségek kialakítása során fordul elő, amikor a falkáva (az ajtónyílás körüli falrész) kimarad a tervezésből. Falkáva nélkül az ajtó beépítése csak átalakítással, esztétikai kompromisszumok árán, de legtöbb esetben egyáltalán nem megoldható. A megfelelő falkáva kialakítása elengedhetetlen esztétikus ajtóbeépítéshez.

FALNYÍLÁS KIALAKÍTÁS SEGÉDLET

PASCAL ATLANTA / BERG / ENZO / FRESH / LIZBONA / SONATA / TORINO
SZABVÁNYMÉRETŰ BELTÉRI AJTÓKHOZ

SZÉLESSÉG ÉS MAGASSÁG

A Pascal Atlanta / Berg / Enzo / Fresh / Lizbona / Sonata / Torino ajtócsalád modelljei három szabványos szélességi méretben **750 mm, 900 mm és 1000 mm**, valamint egy magassági méretben **2100 mm** érhetők el.

Ezek a méretek a kialakítandó falnyílás szélességi és magassági méretei végleges padlószinttel együtt értendő, tehát **ekkor nyílást kell biztosítani a kőművesnek vagy a gipszkarton falat készítő szakembernek** a szabvány beltéri ajtó modellek esetében.

FALVASTAGSÁG ÉS TOKMÉRETEK

Az utólag szerelhető átfogótokos ajtócsalád széles falvastagsági tartományt fed le, így rugalmasan alkalmazható különböző falszerkezetekhez. A tokok állítható méretei az alábbiak:

„A” tok: 80–95 mm
„B” tok: **100–135 mm** (gyakran előforduló méret)
„C” tok: **140–175 mm** (gyakran előforduló méret)
„D” tok: 180–215 mm
„E” tok: 220–255 mm
„F” tok: 260–295 mm
„G” tok: **300–335 mm** (gyakran előforduló méret)
„H” tok: 340–375 mm
„I” tok: 380–415 mm
„J” tok: 420–455 mm
„K” tok: 460–495 mm

Ez a rugalmasság biztosítja, hogy az ajtótok pontosan illeszkedjen a különböző falvastagságokhoz, és esztétikus, stabil beépítést eredményezzen.

* A csillaggal jelölt „C”, „H”, „I” méretek toktoldással és a „J”, „K” méretek dupla toktoldással készülnek.

A szabványméretű beltéri ajtók beépítése során kiemelten fontos a megfelelő falnyílás és falkává kialakítása. A pontos méretezés biztosítja, hogy az ajtó beépítése zökkenőmentesen és esztétikusan történjen, elkerülve a beépítéskori átalakításokat vagy szerkezeti problémákat. Ez a segédlet iránymutatást ad a falnyílások helyes kialakításához, figyelembe véve a szabványméreteket és a beépítési követelményeket.

