


STANDARD MÉRETEK

PASCAL SOLID AJTÓCSALÁD

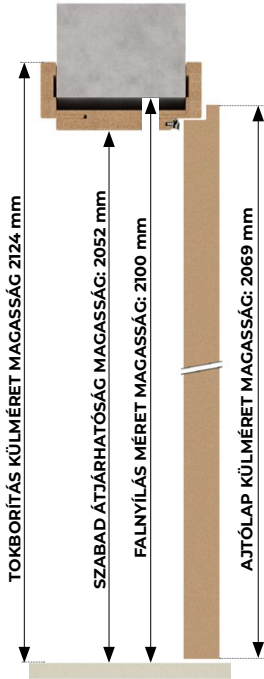

FALNYÍLÁS MÉRET RENDELÉSI MÉRET (szélesség x magasság)	SZABAD ÁTJÁRHATÓSÁG (szélesség x magasság)	TOKBORÍTÁS KÜLMÉRET (szélesség x magasság)	AJTÓLAP KÜLMÉRET (szélesség x magasság)
750 X 2100	655 X 2052	799 X 2124	699 X 2069
900 X 2100	805 X 2052	949 X 2124	849 X 2069
1000 X 2100	905 X 2052	1049 X 2124	949 X 2069

Tok falvastagsági méretek: B tok: 95–114 mm, C tok: 120–139 mm, D tok: 140–159 mm
A feltüntetett méretek mm-ben értendők.



FALKÁVA KIALAKÍTÁSA

AZ AJTÓTOK ÉS FAL KAPCSOLATA

Az ajtótok beépítése kizárólag a végleges padlóburkolat és a falszerkezet elkészülése után történhet. Az utólag szerelhető átfogótokos rendszer lényege, hogy a tokot a kialakított falnyílásba helyezik, majd a tokborítást felszerelve az teljes mértékben eltakarja a fal széleit. Ez biztosítja az esztétikus megjelenést és a stabil rögzítést.



MEGFELELŐ FALKÁVA KIALAKÍTÁS

Annak érdekében, hogy a tokbeépítés zökkenőmentes lehessen, úgy az alábbi képek alapján egy 5-6 cm-es falkáva, másnéven falfül kialakítása szükséges. A jól kialakított falnyílás biztosítja az esztétikus és zökkenőmentes beépítést, valamint a beltéri ajtó hosszútávú működést.



HIÁNYZÓ FALKÁVA

Ez a hiba leggyakrabban folyosófalalnál vagy kis helyiségek kialakítása során fordul elő, amikor a falkáva (az ajtónyílás körüli falrész) kimarad a tervezésből. Falkáva nélkül az ajtó beépítése csak átalakítással, esztétikai kompromisszumok árán, de legtöbb esetben egyáltalán nem megoldható. A megfelelő falkáva kialakítása elengedhetetlen esztétikus ajtóbeépítéshez.

FALNYÍLÁS KIALAKÍTÁS SEGÉDLET

PASCAL SOLID SZABVÁNYMÉRETŰ BELTÉRI AJTÓKHOZ

SZÉLESSÉG ÉS MAGASSÁG

A Pascal Solid ajtócsalád modelljei három szabványos szélességi méretben **750 mm, 900 mm és 1000 mm**, valamint egy magassági méretben **2100 mm** érhetők el.

Ezek a méretek a kialakítandó falnyílás szélességi és magassági méretei végleges padlószinttel együtt értendő, tehát **ekkora nyílást kell biztosítania a kőművesnek vagy a gipszkarton falat készítő szakembernek** az Solid beltéri ajtó modellek esetében.

FALVASTAGSÁG ÉS TOKMÉRETEK

Az utólag szerelhető átfogótokos ajtócsalád széles falvastagsági tartományt fed le, így rugalmasan alkalmazható különböző falszerkezetekhez. A tokok állítható méretei az alábbiak:

„A” tok: 75–94 mm
„B” tok: **95–114 mm** (gyakran előforduló méret)
„C” tok: **120–139 mm** (gyakran előforduló méret)
„D” tok: **140–159 mm** (gyakran előforduló méret)
„E” tok: 160–179 mm
„F” tok: 180–199 mm
„G” tok: 200–219 mm
„H” tok: 220–239 mm
„I” tok: 240–259 mm
„J” tok: 260–279 mm
„K” tok: 280–299 mm
„L” tok: 300–319 mm
„M” tok: 320–339 mm
„N” tok: 340–359 mm
„O” tok: 360–379 mm
„P” tok: 380–399 mm
„Q” tok: 400–419 mm
„R” tok: 420–439 mm
„S” tok: 440–459 mm
„T” tok: 460–479 mm
„U” tok: 480–499 mm

Ez a rugalmasság biztosítja, hogy az ajtótok pontosan illeszkedjen a különböző falvastagságokhoz, és esztétikus, stabil beépítést eredményezzen.

A szabványméretű beltéri ajtók beépítése során kiemelten fontos a megfelelő falnyílás és falkává kialakítása. A pontos méretezés biztosítja, hogy az ajtó beépítése zökkenőmentesen és esztétikusan történjen, elkerülve a beépítéskori átalakításokat vagy szerkezeti problémákat. Ez a segédlet iránymutatást ad a falnyílások helyes kialakításához, figyelembe véve a szabványméreteket és a beépítési követelményeket.

