


AJTOGYAR / KILINCSGYAR

BELTÉRI AJTÓ ÉS KILINCS ÁRUHÁZ




SZABVÁNY ÉS EGYEDI AJTÓK

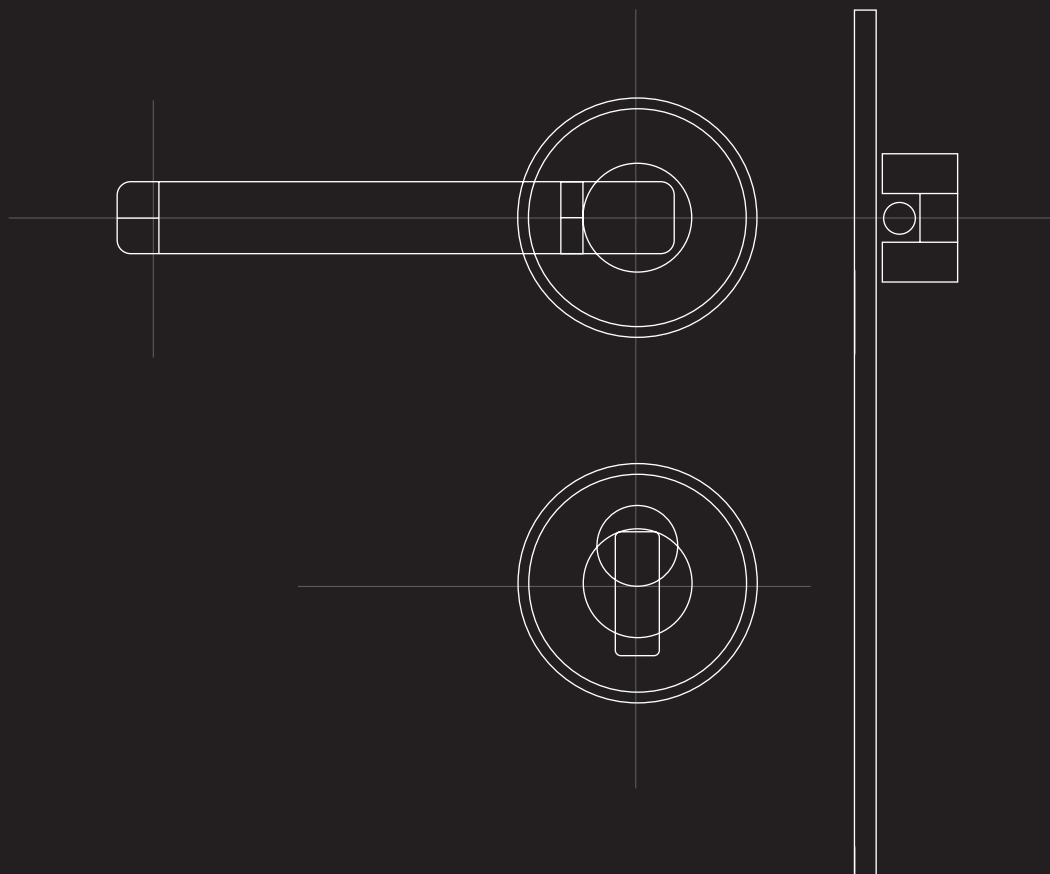

Szabvány és egyedi ajtók

Az Ajtógyár saját ajtócsaládja a Pascal, amely a kitűnő ár/érték arányú termékeket képviseli a magyar beltéri ajtópiacon. Az ajtók termékcsaládtól függően szabvány, de akár egyedi méretben, a vevő igényei szerint kerülhetnek gyártásra.

Az Ajtógyár a folyamatosan megújuló kínálatával diktálja a beltéri ajtó trendet.

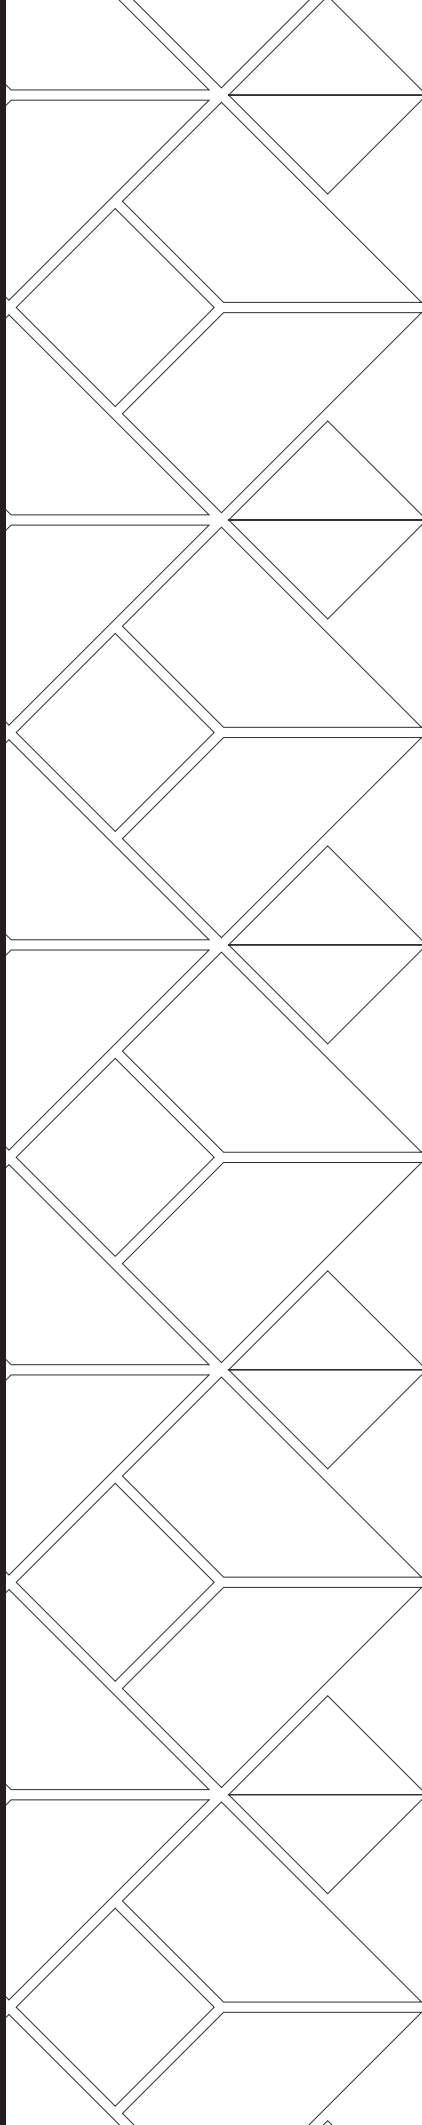

TARTALOMJEGYZÉK

MODUL

Pascal ajtócsalád sikerét a hatalmas színválasztéknak és kedvező árszintnek köszönheti. A szabvány méretek miatt, szinte a legtöbb falnyílásba megfelelő lesz. A raktárkészletnek köszönhetően a termék rövid átfutási idő alatt rendelkezésre áll vagy akár azonnal átvehető.



3D

- 06 Atlanta
- 08 Berg
- 10 Enzo
- 12 Lizbona
- 14 Sonata
- 16 Torino

SZABVÁNY

Szabvány mérete és papírrács betétes szerkezete miatt kedvező árú termék. Megjelenése számtalan üvegezési és fémcsíks dekorációval varázsolható még lenyűgözőbbé, és a különböző felületekkel pedig még látványosabbá.



Dekor



3D



Iridium

- 20 Solid

EGYEDI

Magas minőségű OPTIMA CPL fóliás beltéri ajtók számos egyedi igényt kielégítenek, legyen az méret, belső szerkezet, üvegkivágás vagy speciális kialakítás. Pure White ajtócsalád pedig ugyanezt tudja, csak gyönyörű fehér vagy színes selyemfényű festett felületekkel.



Festett



CPL

- 24 Optima
- 28 Pure White

Információk, segédletek

- 32 Termék összehasonlító táblázat
- 33 Méret táblázatok és metszeti rajzok
- 35 Méretezés, felmérés, zártípus, nyítási irány meghatározása
- 37 Ajtólap kitöltési típus, 3D, dekor
- 38 Díszítőmarás, fémcsíks, ajtó kiviteli típusok, szellőző rés vagy rács

Modul ajtók



BERG

Részletek a 8. oldalon.



ENZO

Részletek a 10. oldalon.




SONATA

Részletek a 14. oldalon.




LIZBONA

Részletek
a 12. oldalon.

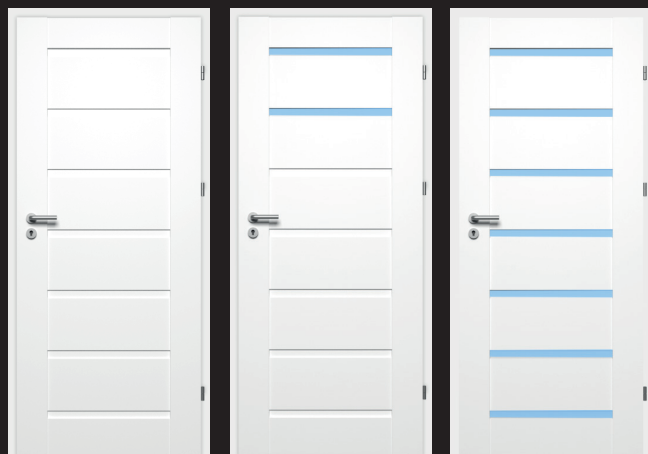


TORINO

Részletek a 16. oldalon.

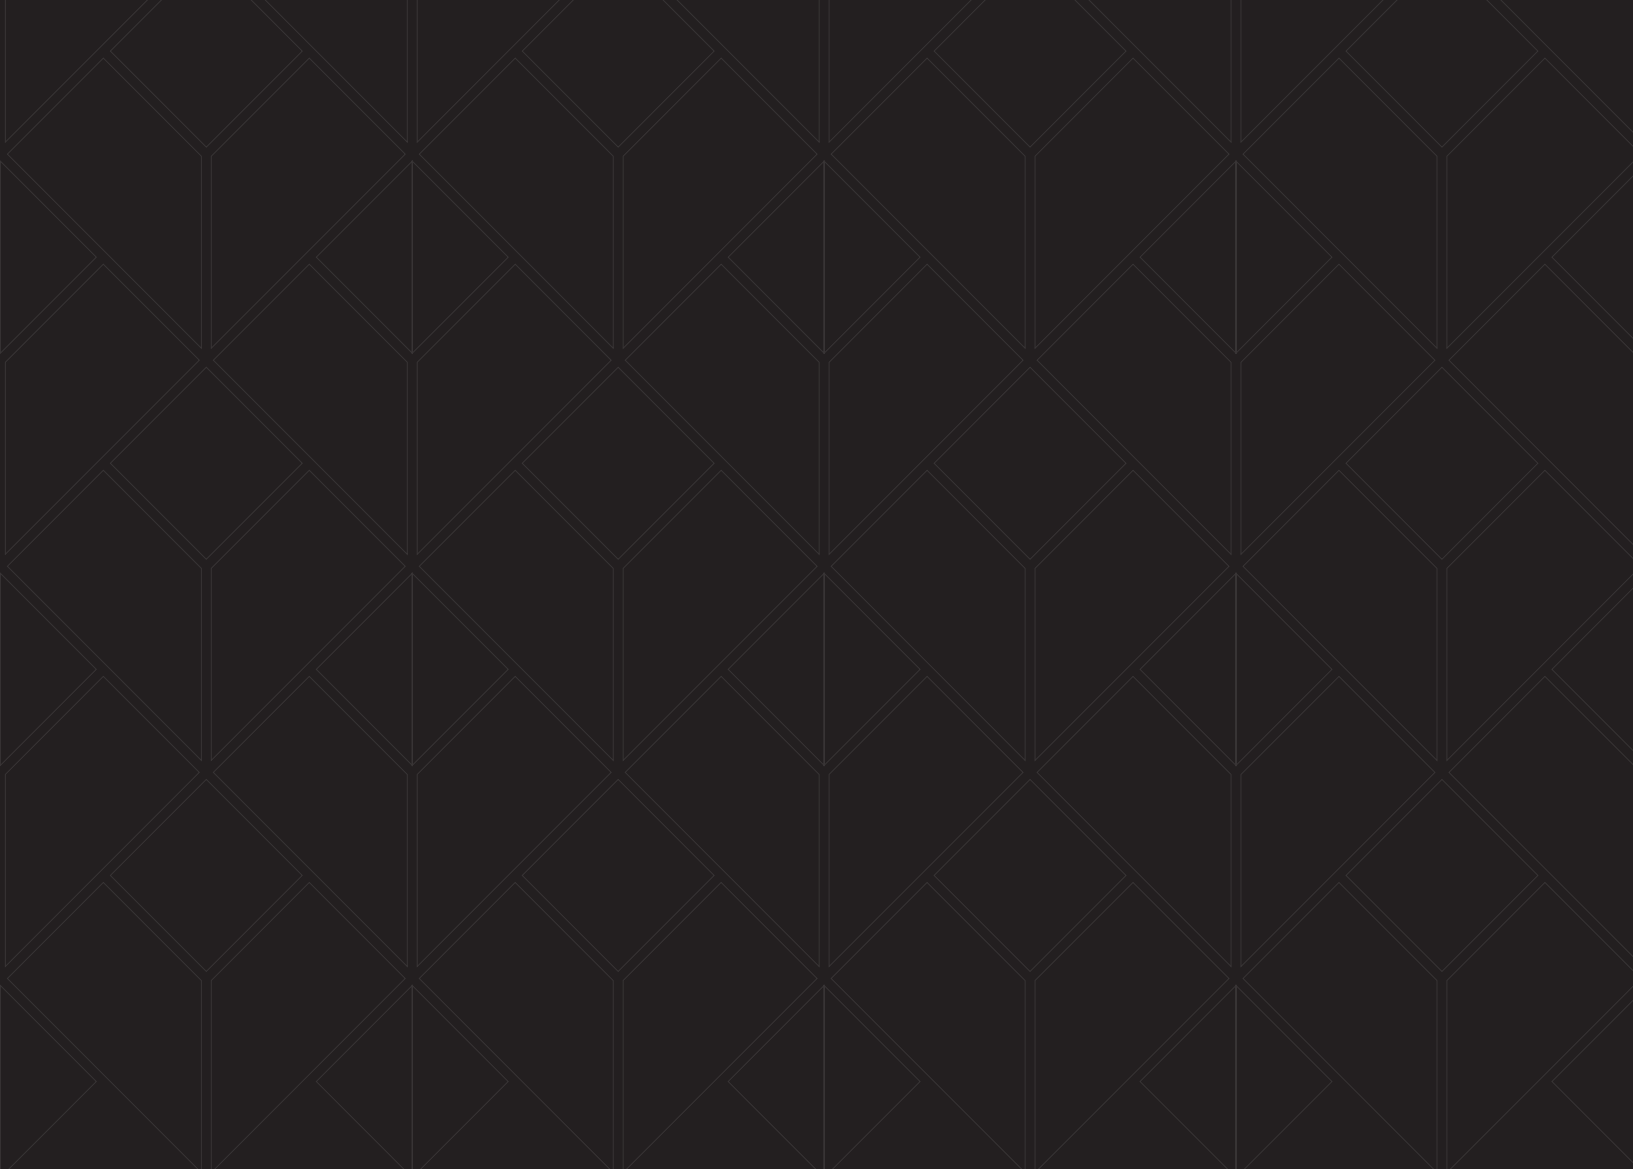

MODUL

Pascal modul ajtócsalád sikerét a hatalmas színválasztéknak és a kedvező árszintnek köszönheti. A szabvány méretek miatt szinte a legtöbb falnyílásba megfelelő lesz. A raktárkészletnek köszönhetően a termék rövid átfutási idő alatt rendelkezésre áll vagy akár azonnal átvehető.

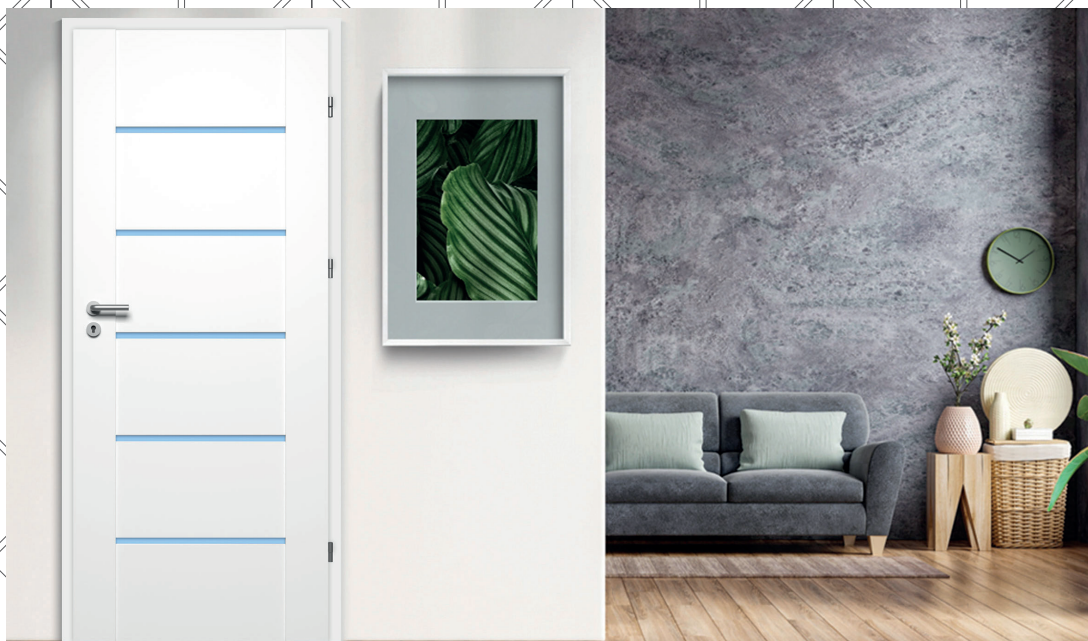

Atlanta ajtócsalád

Magyar szabvány méretben rendelhető beltéri ajtó

Elérhető méretek: 750, 900, 1000 mm x 2100 mm

Modellek




Teli



Vario



Üveges

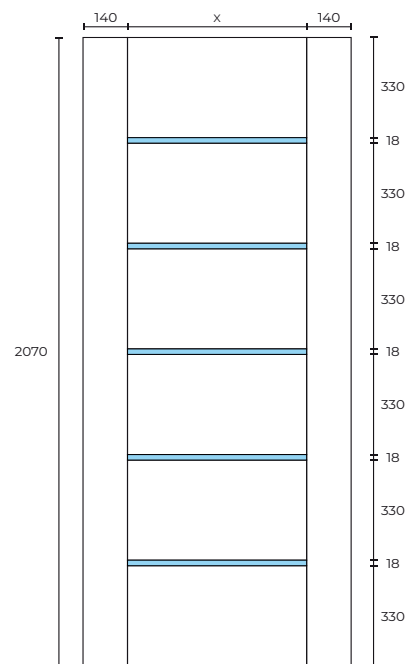

Atlanta ajtómodell méretei

Fehér felület

Egyéni megrendelésre gyártott szabvány termék, szállítási idővel kapcsolatban érdeklődjön.



Fehér
048

Műszaki tartalom

Ajtólap

Modulos ajtólap szerkezetét a HDF elemek és azok összecsapolása adja. Némely modellek esetén a HDF elemek között üvegbetét kitöltés található.

Ajtótok

Utólag szerelhető gérbevágott kialakítású ajtótok. Az ajtó felületéhez hasonló színű gumitömítéssel.

Csomag tartalma

Ajtólap, 2 db tokszár, 1 db tokfelső, gumi tömítés, 3 db 15 mm-es pánt alsó és pánt felső, 3 db pánttáska, tok összehúzó bilincsek, fatiplik, BB zártest (ajtólapba szerelve). Az ajtócsomag kilincsgarnitúrát nem tartalmaz. Külön választandó opció!

Felületek

A **3D felület** egy plusz struktúrával rendelkezik, aminek köszönhetően még élethűbb hatással reprodukálja a valódi fafurnér hatást a dekorfóliához képest.


Méret

Magyar szabvány méret szerint. Pontos méretezést a 35. oldalon találod.


Egyéb

A termék klíma osztály értelmezés szerint az I. kategóriába sorolható.


Termék jellemzők és opciók




Falcos kialakítás




BB zártest



Tok illesztése 45°-ban gérbevágott



3db szabványosított króm pánt/15-ös




Széles állíthatóságú átfogó tok




Üveges modellek, savmart üveggel készülnek


Választható opciók




Toktoldással akár 495mm-es falvastagsághoz



Akár 8 cm-es falvastagsághoz illeszkedő tok



Résszellőző



WC vagy PZ zártest



Berg ajtócsalád

Magyar szabvány méretben rendelhető beltéri ajtó

Elérhető méretek: 750, 900, 1000 mm x 2100 mm

Modellek




Teli



Vario




Üveges

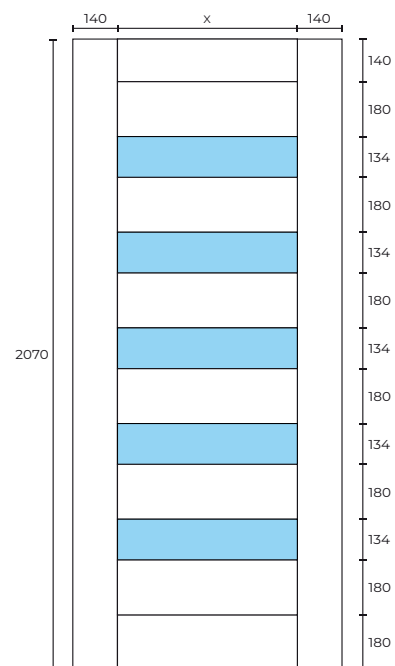

Berg ajtómodell méretei

3D felületek



Sötét mogyoró
363

Műszaki tartalom

AJTÓLAP

Modulos ajtólap szerkezetét a HDF elemek és azok összecsapolása adja. Némely modellek esetén a HDF elemek között üvegbetét kiegészítés található.

AJTÓTOK

Utólag szerelhető gérbevágott kialakítású ajtótok. Az ajtó felületéhez hasonló színű gumitömítéssel.

CSOMAG TARTALMA

Ajtólap, 2 db tokszár, 1 db tokfelső, gumi tömítés, 3 db 15 mm-es pánt alsó és pánt felső, 3 db pánttáska, tok összehúzó bilincsek, fatiplik, BB zártest (ajtólapba szerelve). Az ajtócsomag kilincsgarnitúrát nem tartalmaz. Külön választandó opció!

FELÜLETEK

A **3D felület** egy plusz struktúrával rendelkezik, aminek köszönhetően még élethűbb hatással reprodukálja a valódi fafurnér hatást a dekorfóliához képest.

MÉRET


Magyar szabvány méret szerint. Pontos méretezést a 18. oldalon találod.

EGYÉB


A termék klíma osztály értelmezés szerint az I. kategóriába sorolható.

Termék jellemzők és opciók


Termék opciókról és jellemzőkről bővebben a 38. old. tájékoztatunk.




Falcos kialakítás




BB zártest




Tok illesztése 45°-ban
gérbevágott



3db szabványosított króm
pánt/15-ös




Magyar szabvány
méretrend szerint




Üveges modellek, savmart
üveggel készülnek


Választható opciók




Toktoldással akár
495mm-es falvastagsághoz



Akár 8 cm-es falvastag-
sághoz illeszkedő tok



Résszellőző



WC vagy PZ zártest

 3D struktúrált felület
 Modul lapszerkezet tömör HDF-ből
 Kerekített lapél
 Magyar szabvány méretrend szerint
 Szállítási időről érdeklődj!



Enzo ajtócsalád

Magyar szabvány méretben rendelhető beltéri ajtó

Elérhető méretek: 750, 900, 1000 mm x 2100 mm


Modellek



Teli

Vario

Üveges

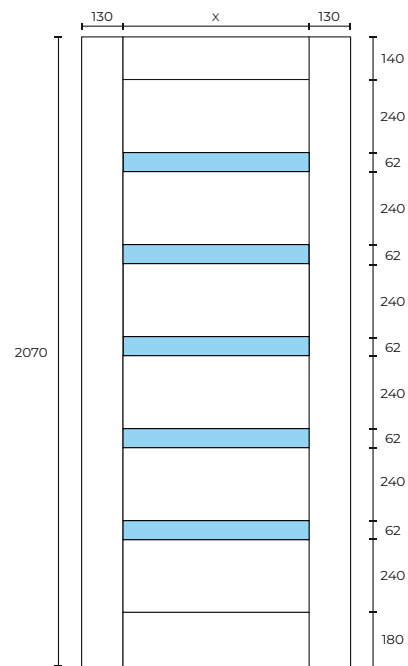

Enzo ajtómodell méretei

3D felületek



Rusztikus tölgy
385

Műszaki tartalom

AJTÓLAP

Modulos ajtólap szerkezetét a HDF elemek és azok összecsapolása adja. Némely modellek esetén a HDF elemek között üvegbetét kitöltés található.

AJTÓTOK

Utólag szerelhető gérbevágott kialakítású ajtótokok. Az ajtó felületéhez hasonló színű gumitömítéssel.

CSOMAG TARTALMA

Ajtólap, 2 db tokszár, 1 db tokfelső, gumi tömítés, 3 db 15 mm-es pánt alsó és pánt felső, 3 db pánttáska, tok összehúzó bilincsek, fatiplik, BB zártest (ajtólapba szerelve). Az ajtócsomag kilincsgarnitúrát nem tartalmaz. Külön választandó opció!

FELÜLETEK

A **3D felület** egy plusz struktúrával rendelkezik, aminek köszönhetően még élethűbb hatással reprodukálja a valódi fafurnér hatást a dekorfóliához képest.

MÉRET


Magyar szabvány méret szerint. Pontos méretezést a 18. oldalon találod.

EGYÉB


A termék klíma osztály értelmezés szerint az I. kategóriába sorolható.

Termék jellemzők és opciók


Termék opciókról és jellemzőkről bővebben a 38. old. tájékoztatunk.




Falcos kialakítás




BB zártest



Tok illesztése 45°-ban
gérbevágott



3db szabványosított króm
pánt/15-ös




Széles állíthatóságú
átfogó tok




Üveges modellek, savmart
üveggel készülnek


Választható opciók




Toktoldással akár
495mm-es falvastagsághoz



Akár 8 cm-es falvastag-
sághoz illeszkedő tok



Résszellőző



WC vagy PZ zártest



Lizbona ajtócsalád


Magyar szabvány méretben rendelhető beltéri ajtó

Elérhető méretek: 750, 900, 1000 mm x 2100 mm

Modellek



Teli

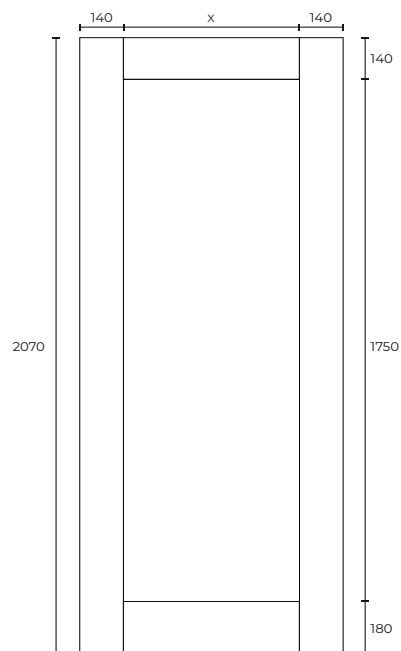

Lizbona ajtómodell méretei

3D felületek



Fehér
048

Műszaki tartalom

AJTÓLAP

Modulos ajtólap szerkezetét a HDF elemek és azok összecsapolása adja. Némely modellek esetén a HDF elemek között üvegbetét kitéltetés található.

AJTÓTOK

Utólag szerelhető gérbevágott kialakítású ajtótok. Az ajtó felületéhez hasonló színű gumitömítéssel.

CSOMAG TARTALMA

Ajtólap, 2 db tokszár, 1 db tokfelső, gumi tömítés, 3 db 15 mm-es pánt alsó és pánt felső, 3 db pánttáska, tok összehúzó bilincsek, fatiplik, BB zártest (ajtólapba szerelve). Az ajtócsomag kilincsgarnitúrát nem tartalmaz. Külön választandó opció!

FELÜLETEK

A **3D felület** egy plusz struktúrával rendelkezik, aminek köszönhetően még élethűbb hatással reprodukálja a valódi fafurnér hatást a dekorfóliához képest.

MÉRET


Magyar szabvány méret szerint. Pontos méretezést a 18. oldalon találod.

EGYÉB


A termék klíma osztály értelmezés szerint az I. kategóriába sorolható.

Termék jellemzők és opciók


Termék opciókról és jellemzőkről bővebben a 38. old. tájékoztatunk.




Falcos kialakítás




BB zártest



Tok illesztése 45°-ban gérbevágott




3db szabványosított króm pánt/15-ös




Széles állíthatóságú átfogó tok


Választható opciók




Toktoldással akár 495mm-es falvastagsághoz



Akár 8 cm-es falvastagsághoz illeszkedő tok



WC vagy PZ zártest



Résszellőző

3D strukturált felület

Modul lapszerkezet tömör HDF-ből

Kerekített lapél

Magyar szabvány méretrend szerint

Szállítási időről érdeklődj!



Sonata ajtócsalád

Magyar szabvány méretben rendelhető beltéri ajtó

Elérhető méretek: 750, 900, 1000 mm x 2100 mm


Modellek



Teli

Vario

Üveges

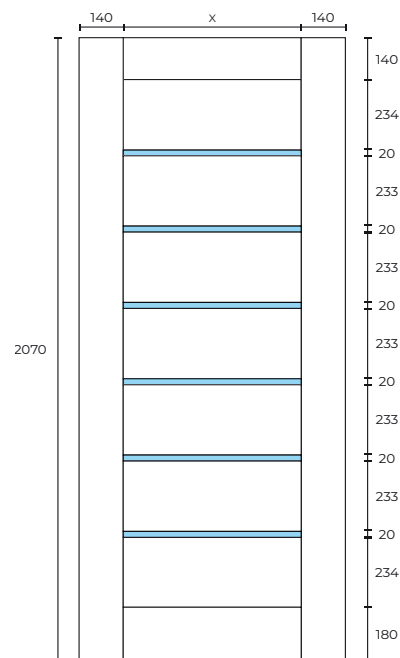

Sonata ajtómodell méretei

3D felületek



Szürke kőris
387

Műszaki tartalom

AJTÓLAP

Modulos ajtólap szerkezetét a HDF elemek és azok összecsapolása adja. Némely modellek esetén a HDF elemek között üvegbetét kitöltés található.

AJTÓTOK

Utólag szerelhető gérbevágott kialakítású ajtótok. Az ajtó felületéhez hasonló színű gumitömítéssel.

CSOMAG TARTALMA

Ajtólap, 2 db tokszár, 1 db tokfelső, gumi tömítés, 3 db 15 mm-es pánt alsó és pánt felső, 3 db pánttáska, tok összehúzó bilincsek, fatiplik, BB zártest (ajtólapba szerelve). Az ajtócsomag kilincsgarnitúrát nem tartalmaz. Külön választandó opció!

FELÜLETEK

A **3D felület** egy plusz struktúrával rendelkezik, aminek köszönhetően még élethűbb hatással reprodukálja a valódi fafurnér hatást a dekorfóliához képest.

MÉRET


Magyar szabvány méret szerint. Pontos méretezést a 18. oldalon találod.

EGYÉB


A termék klíma osztály értelmezés szerint az I. kategóriába sorolható.

Termék jellemzők és opciók


Termék opciókról és jellemzőkről bővebben a 38. old. tájékoztatunk.




Falcos kialakítás




BB zártest




Tok illesztése 45°-ban
gérbevágott



3db szabványosított króm
pánt/15-ös




Széles állíthatóságú
átfogó tok




Üveges modellek, savmart
üveggel készülnek


Választható opciók




Toktoldással akár
49,5 mm-es falvastagsághoz



Akár 8 cm-es falvastag-
sághoz illeszkedő tok



Résszellőző



WC vagy PZ zártest



Torino ajtócsalád

Magyar szabvány méretben rendelhető beltéri ajtó

Elérhető méretek: 750, 900, 1000 mm x 2100 mm


Modellek




Teli



Vario

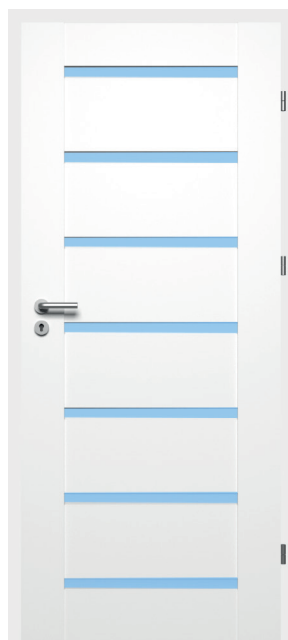

Üveges

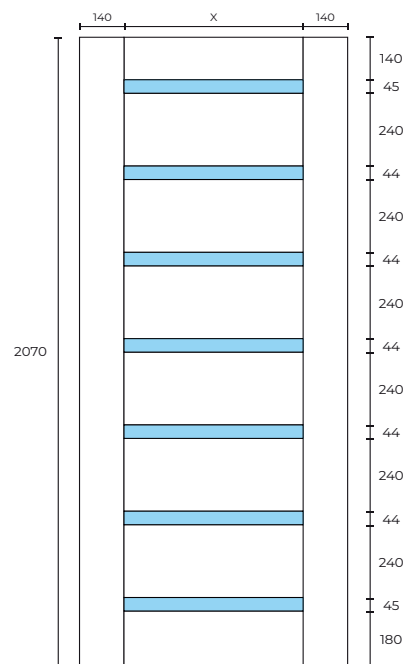

Torino ajtómodell méretei

3D felületek



Fehér
048

Műszaki tartalom

AJTÓLAP

Modulos ajtólap szerkezetét a HDF elemek és azok összecsapolása adja. Némely modellek esetén a HDF elemek között üvegbetét kitöltés található.

AJTÓTOK

Utólag szerelhető gérbevágott kialakítású ajtótok. Az ajtó felületéhez hasonló színű gumitömítéssel.

CSOMAG TARTALMA

Ajtólap, 2 db tokszár, 1 db tokfelső, gumi tömítés, 3 db 15 mm-es pánt alsó és pánt felső, 3 db pánttáska, tok összehúzó bilincsek, fatiplik, BB zártest (ajtólapba szerelve). Az ajtócsomag kilincsgarnitúrát nem tartalmaz. Külön választandó opció!

FELÜLETEK

A **3D felület** egy plusz struktúrával rendelkezik, aminek köszönhetően még élethűbb hatással reprodukálja a valódi fafurnér hatást a dekorfóliához képest.

MÉRET


Magyar szabvány méret szerint. Pontos méretezést a 18. oldalon találod.

EGYÉB


A termék klíma osztály értelmezés szerint az I. kategóriába sorolható.

Termék jellemzők és opciók


Termék opciókról és jellemzőkről bővebben a 38. old. tájékoztatunk.




Falcos kialakítás




BB zártest




Tok illesztése 45°-ban gérbevágott



3db szabványosított króm pánt/15-ös




Széles állíthatóságú átfogó tok




Üveges modellek, savmart üveggel készülnek


Választható opciók




Toktoldással akár 495mm-es falvastagsághoz



Akár 8 cm-es falvastagsághoz illeszkedő tok



Résszellőző




WC vagy PZ zártest

Méret táblázat

Pascal Modul ajtó metszetrajz és méretek


Menj biztosra és kérd felmérés és beépítés szolgáltatásunkat. Feltüntetett mérettartományok, függőleges falak esetén érvényes.

Vízszintes metszetrajz

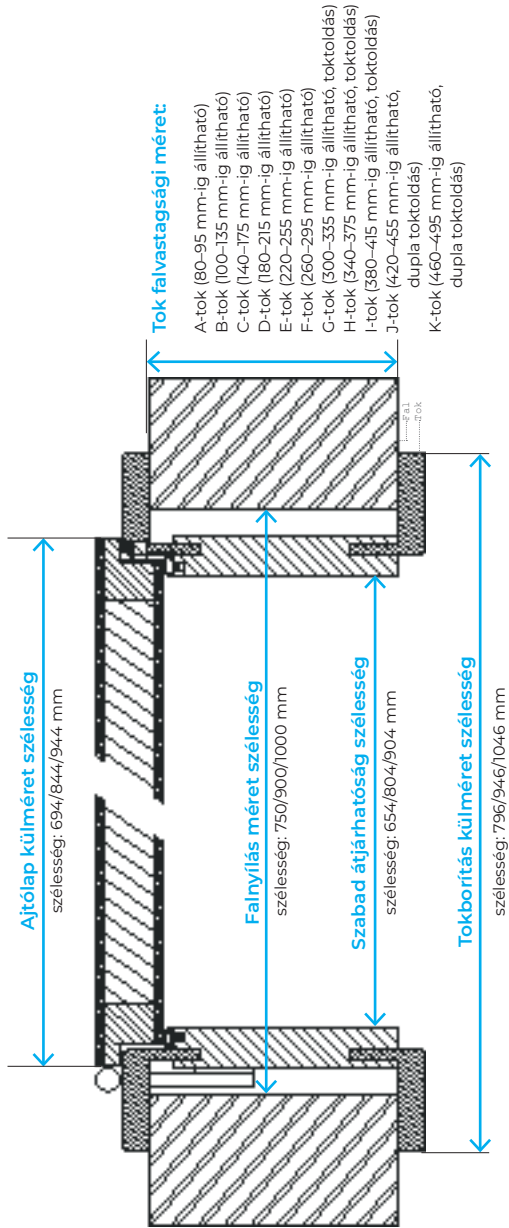

Modul ajtók

Függőleges metszetrajz

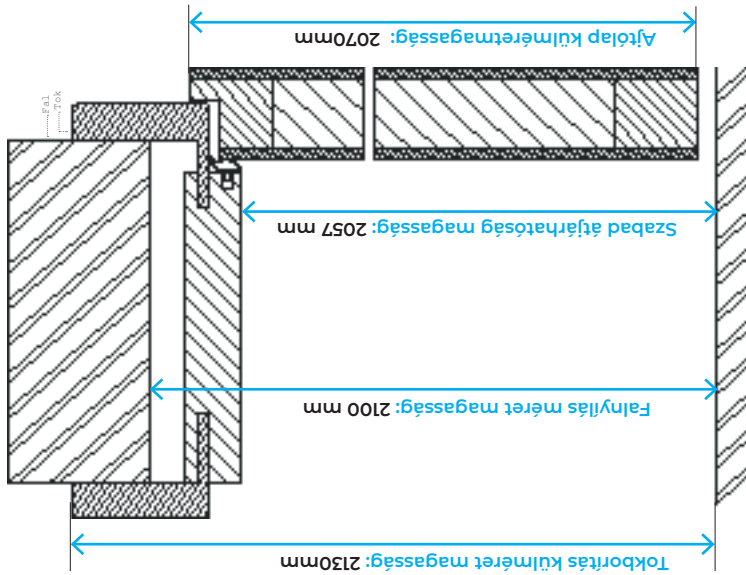


Rendelési méret	Falnyílás méret		Ajtólap külméret		Szabad átjárhatóság		Tokborítás külméret	
	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság
750 x 2100 mm	750 mm	2100 mm	694 mm	2070 mm	654 mm	2057 mm	796 mm	2130 mm
900 x 2100 mm	900 mm		844 mm		804 mm		946 mm	
1000 x 2100 mm	1000 mm		944 mm		904 mm		1046 mm	



KIVÁLÓ ÁR/ÉRTÉK ARÁNYÚ SZABVÁNY AJTÓK

Szabvány mérete és papírrács betétes szerkezete miatt kedvező árú termék. Megjelenése számtalan üvegezési és fémcsík dekorációval varázsolható még egyedibbé, és a különböző felületekkel pedig még látványosabbá.

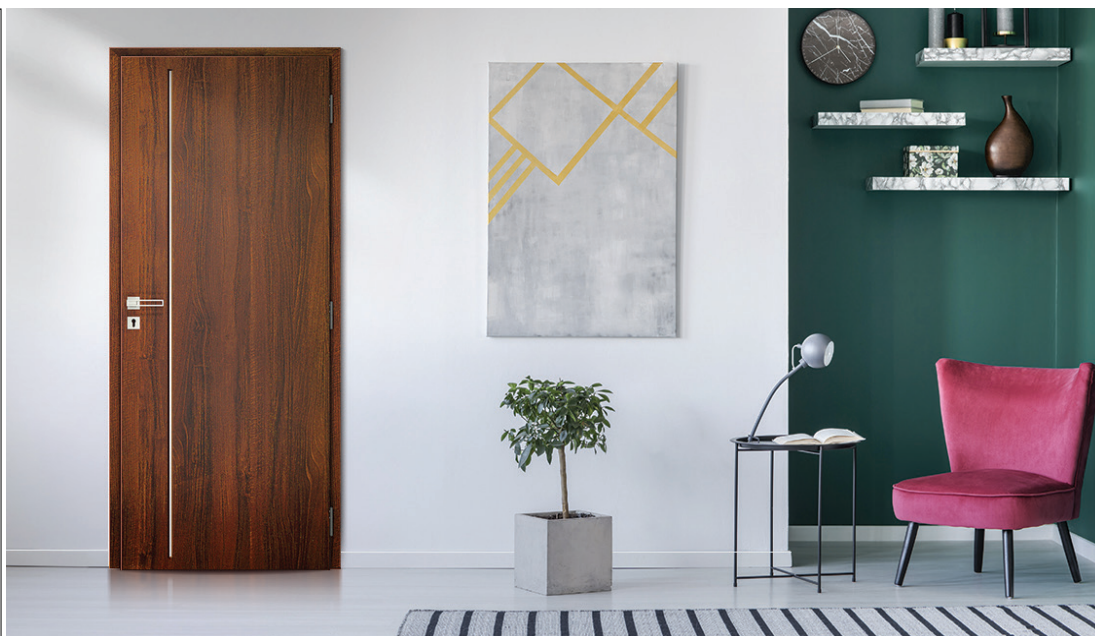


SOLID ajtócsalád


Magyar szabvány méretben rendelhető beltéri ajtó

Elérhető méretek: 750, 900, 1000 mm x 2100 mm


Modellek

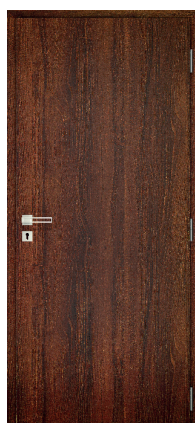

Solid-A telj

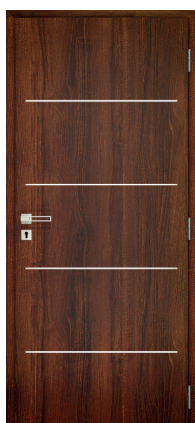

Solid Zen-B

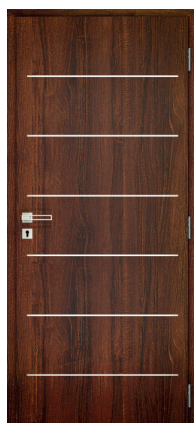

Solid Zen-C



Solid Zen-D



Solid Zen-E



Solid Zen-F



Solid ÜK-A



Solid ÜK-B



Solid ÜK-C



Solid ÜK-D



Solid ÜK-E



Solid ÜK-F

Deco+ felületek



Fehér

Európai Tölgy

Antracit tölgy


Teli tölgy



Klasszikus dió

Csomós tölgy

CPL EGGER felületek

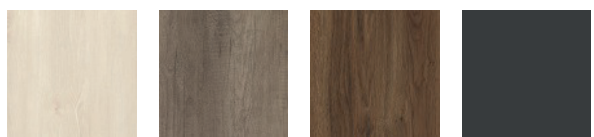

Polar Aland
fenyő

Nebraska tölgy

Charleston tölgy

Gyémánt szürke



Gyöngy szürke

Fehér

Hamilton tölgy

Műszaki tartalom

AJTÓLAP

Az ajtólap 3 mm-es faforgács lemezzel borított papírrács betétes szerkezet, stabilizáló HDF kerettel, kerekített élképzéssel. A teljes lap vastagsága 40 mm. Az ajtólap aljából 20-25 mm vágható.

AJTÓTOK

Utólag szerelhető gérbevágott kialakítású ajtótok. Az ajtó felületéhez hasonló színű gumi tömítéssel.

CSOMAG TARTALMA

Ajtólap, 2 db tokszár, 1 db tokfelső, gumi tömítés, 3 db 15 mm-es pánt alsó és pánt felső, 3 db pánttáska, tok összehúzó bilincsek, fatiplik, BB zártest (ajtólapba szerelve). Az ajtócsomag kilincsgarnitúrát nem tartalmaz. Külön választandó opció!

FELÜLETEK

A **dekorfóliás** felületek magas minőségű nyomdai eljárással készülnek, mely lehetővé teszi, hogy az ajtókon élethű rajzolatok köszönjenek vissza.


MÉRET

Magyar szabvány méret szerint. Pontos méretezést az 34. oldalon találod.


EGYÉB

A termék klíma osztály értelmezés szerint az I. kategóriába sorolható.


Termék jellemzők és opciók




Falcos kialakítás




BB zártest



Tok illesztése 45°-ban
gérbevágott




3db szabványosított króm
pánt/ 15-ös




Üveg modellek, savmart
üvegek


Választható opciók



Mozgó borítás vágásával
6 cm-es falvastagságra
igazítható a tok / panel tok



WC vagy PZ zártest



Automata küszöb



EMI - által bevizsgált
hanggátlás 19 dB,
automata küszöbvel 23 dB

Üvegezési opciók

Minden modell kérhető savmart és víztiszta üveg változatban. Rajzok az üvegkivágás jellegét szemléltetik, pontos méretekről áruházainkban kaphat információt. Üvegkivágás és Zen díszcsíkozás egyszerre nem választható.



ÜK-A



ÜK-B



ÜK-C



ÜK-D



ÜK-E



ÜK-F




ÜK-G




ÜK-H



ÜK-I



ÜK-J



ÜK-K



ÜK-L



ÜK-M



ÜK-N



ÜK-O



ÜK-P




ÜK-Q




ÜK-R

Díszcsíkozásai opciók

Minden modell kérhető 8 mm vastag, szálciszolt, alumínium hatású díszcsíkkal vagy matt fekete, laminátum díszcsíkkal az ajtólap felületébe marva. Kérjük, a pontos méretekről áruházainkban érdeklődjön. Üvegkivágás és Zen díszcsíkozás egyszerre nem választható.




ZEN-B



ZEN-C



ZEN-D



ZEN-E




ZEN-F



ZEN-G



ZEN-H



ZEN-I



ZEN-J



ZEN-K

EGYEDI AJTÓK

Magas minőségű EGGER CPL fóliás és festett beltéri ajtók számos egyedi igényt kielégítenek, legyen az méret, belső szerkezet, üvegkivágás vagy speciális kialakítás. Pure White ajtócsalád pedig ugyanezt tudja csak gyönyörű fehér vagy színes selyemfényű festett felületekkel.



Optima ajtócsalád

Egyedi méretben rendelhető beltéri ajtó


Modellek



Optima A
Függetlenes
szálírányal



Optima B
Vízszintes
szálírányal

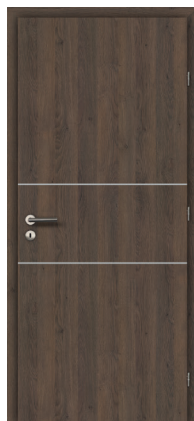

Zen 01



Zen 02



Zen 03



Zen 04



Zen 05



Zen 06



Zen 07

EGGER CPL felületek

Egyéni megrendelésre gyártott szabvány termék, szállítási idővel kapcsolatban érdeklődjön.




Gleccser Fehér
W1300




Chromix Fehér
F637




Fehér gladstone
tölgy H3335



Natúr dijon dió
H3734



Halifax zinn
tölgy H3176



Alda dió tabak
H3704



Natúr Bardolino
tölgy H1145



Halifax fehér
tölgy H1176




Fehér Aland
fenyő H3430



Molina homok
kőris H1267



Lorenzo tölgy
H3146




Gladstone dohány
tölgy H3325




Aragon tölgy
H1372



Natural Kendal
tölgy H1300




Natural Hickory
H3730




Barna Arizona
tölgy H1151




Világos
tennesse dió




Chateau antracit
tölgy H3306



Sherman tölgy
H1346



Sötétbarna thermo
tölgy H1199



Chromix bronz
F642



Fineline Fehér
H3195



Világos Lakeland
Akác H1277



Homoksárga
U156



Fehér Len
F4232



Tonsberg Tölgy
H305



Chromix ezüst
Egger F638



Dekoratív felületek
az ajtógyártásban
és belsőépítészetben

Műszaki tartalom

Ajtólap

Az ajtólap 4 mm-es faforgács lemezzel borított papírrács betétes szerkezet, stabilizáló HDF kerettel, sarkos élképzéssel. A teljes lap vastagsága 40 mm.

Ajtótök

Utólag szerelhető gérbevágott kialakítású ajtótök. Az ajtó felületéhez hasonló színű gumitömítéssel.

Csomag tartalma

Ajtólap, 2 db tokszár, 1 db tokfelső, gumi tömítés, 3 db 15 mm-es pánt alsó és pánt felső, 3 db pánttáska, tok összehúzó bilincsek, fatiplik, BB zártest (ajtólapba szerelve). Az ajtócsomag kilincsgarnitúrát nem tartalmaz. Külön választandó opció!

Felületek

A CPL felületek magas minőségű nyomdai eljárással készülnek, mely lehetővé teszi, hogy az ajtókon élethű rajzolatok köszönjenek vissza.


Egyedi méret

Maximális méret függőleges erezzel 110*2200 mm; vízszintes erezzel 110*2100 mm.


Egyéb

A termék klíma osztály értelmezés szerint az I. kategóriába sorolható.


Termék jellemzők és opciók




Falcos kialakítás




BB zártest



Tok illesztése 45°-ban
gérbevágott



3db szabványosított króm
pánt/15-ös




Üveg modelleket lehet
savmart üveggel kérni




Üveg modelleket lehet
víztiszta üveggel kérni


Választható opciók




Kétszárnyú kivitel




Falon kívül futó karnisos
tolóajtó kivitel




Falban futó tolóajtó




Furatolt faforgácsbetét



Mozgó borítás vágásával
6 cm-es falvastagságra
igazítható a tok/panel tok



WC vagy PZ zártest




Automata küszöb




ÉMI - által bevizsgált
hanggátlás 21 dB, auto-
mata küszöbrel 25 dB


Üvegezési opciók

Minden modell kérhető savmart és víztiszta üveges változatban. A rajzok az üvegkivágás jellegét szemléltetik, pontos méretekről áruházainkban kaphat információt. Üvegkivágás és Zen díszcsíkozás egyszerre nem választható.

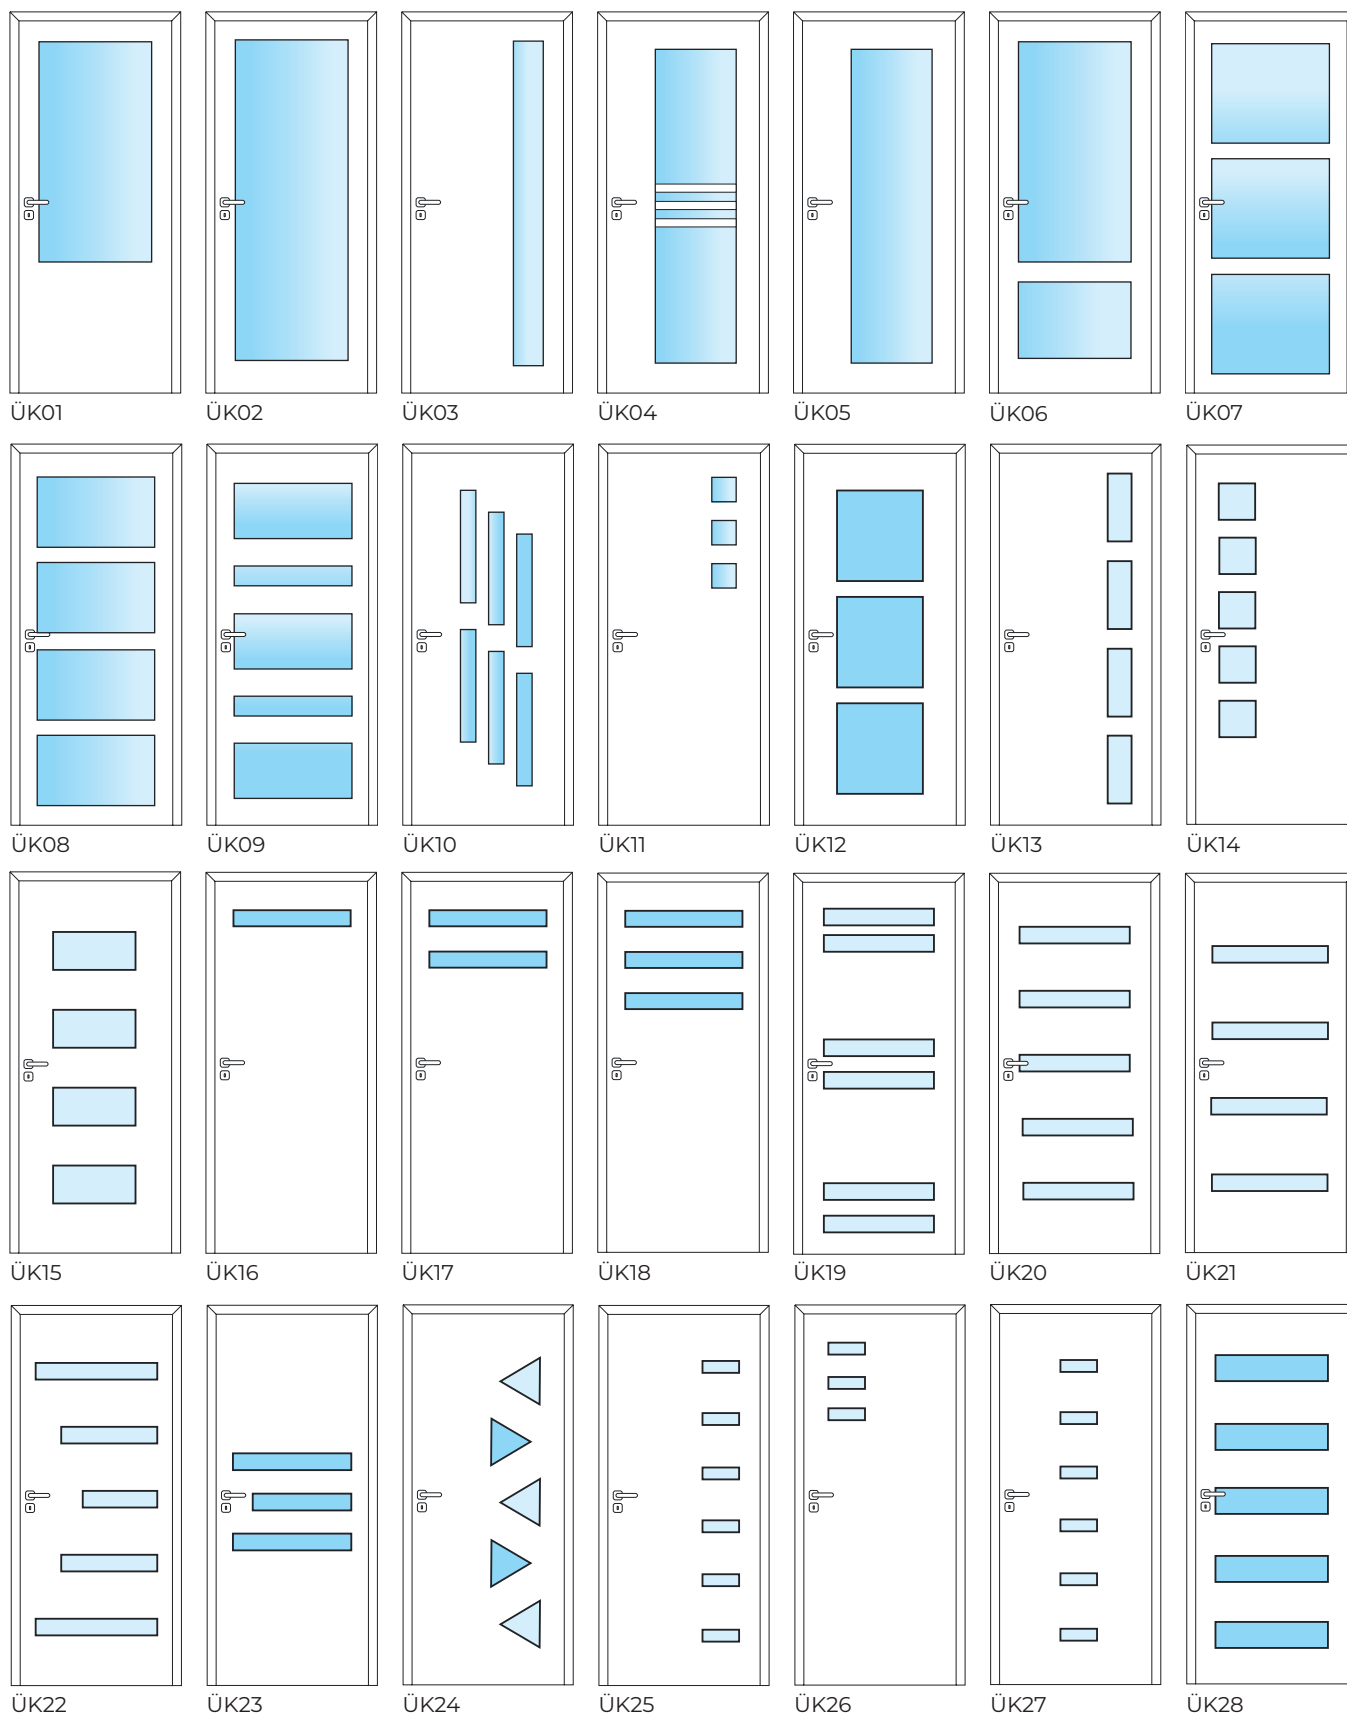


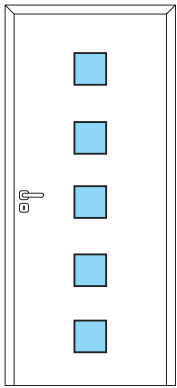


ÜK29

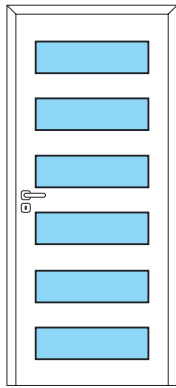


ÜK30

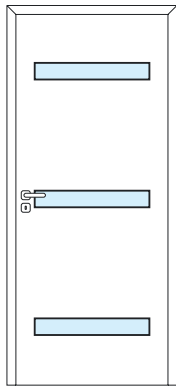


ÜK31

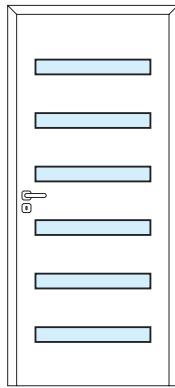


ÜK32

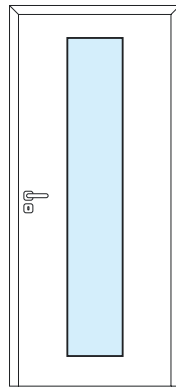


ÜK33

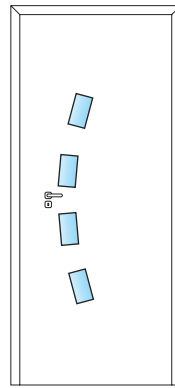


ÜK34

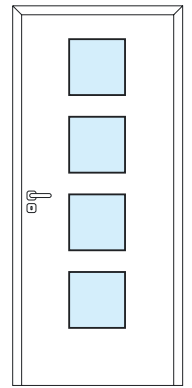


ÜK35

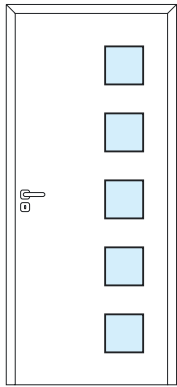

ÜK36

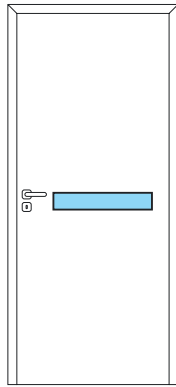

ÜK37

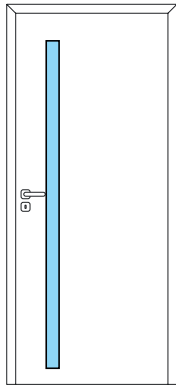

ÜK38



Pure White ajtócsalád

Egyedi méretben rendelhető beltéri ajtó

Modellek



Pure White 01



Pure White 02



Pure White 03



Pure White 04



Pure White 05



Pure White 06



Pure White 07



Pure White 08



Pure White 09



Pure White 10



Pure White 11



Pure White 12

Felület



A RAL színskála bármely színében rendelhető. / Aktuális szállítási időről érdeklődjön.

Műszaki tartalom

Ajtólap

Az ajtólap papírrács szerkezettel készül.

Ajtótok

Utólag szerelhető gérbévágott kialakítású ajtótok. Az ajtó felületéhez hasonló színű gumitömítéssel.

Csomag tartalma

Ajtólap, 2 db tokszár, 1 db tokfelső, gumi tömítés, 3 db 15 mm-es pánt alsó és pánt felső, 3 db pánttáska, tok összehúzó bilincsek, fatiplik, BB zárttest (ajtólapba szerelve). Az ajtócsomag kilincsgarnitúrát nem tartalmaz. Külön választandó opció! Ajánljuk figyelmébe kilincsgyar.hu webshopunkat.

Felületek

A festett selyemfényű felület, professzionális festék rendszer. Fehér vagy RAL színskála alapján.

Egyéb

A termék klíma osztály értelmezés szerint az I. kategóriába sorolható.

Választható opciók

Díszítőmarás

Díszítőmarás a festett ajtóknál elérhető opció. Több marási formában.



Széles marás
22 mm




„U” marás
8 mm




„V” marás
4 mm


Termék jellemzők és opciók




Falcos kialakítás



BB zárttest




Tok illesztése 45°-ban
gérbévágott




3db V20-as / szabványosi-
tott króm pánt


Választható opciók




Kétszárnyú kivitel




WC vagy PZ zárttest




Mozgó borítás fedérének
vágásával 6 cm-es falavas-
tagságra igazítható a tok



Automata küszöb



Falon kívül futó karnisos
tolóajtó kivitel



Falban futó tolóajtó

Modellek

Pure White 13

Pure White 14

Pure White 15

Pure White 16

Pure White 17

Pure White 18



Pure White 19



Pure White 20



Pure White 21

Pure White 22



Pure White 23



Pure White 24



Pure White 25

Pure White 26

Pure White 27

Pure White 28



Pure White 29



Pure White 30

Üvegezési opciók

Savmart vagy víztiszta üveg típussal. Képek az üvegkivágás jellegét szemléltetik, pontos méretekről áruházainkban kaphat információt.



Pure White 01/Ü



Pure White 13/Ü



Pure White 14/Ü



Pure White 15/Ü



Pure White 16/Ü

Termék összehasonlító


[illegible]

Mérettáblázat

Pascal Solid beltéri ajtó metszetrajz és méretek


Menj biztosra és kérd felmérés és beépítés szolgáltatásunkat. Feltüntetett mérettartományok, függőleges falak esetén érvényes.

Vízszintes metszetrajz

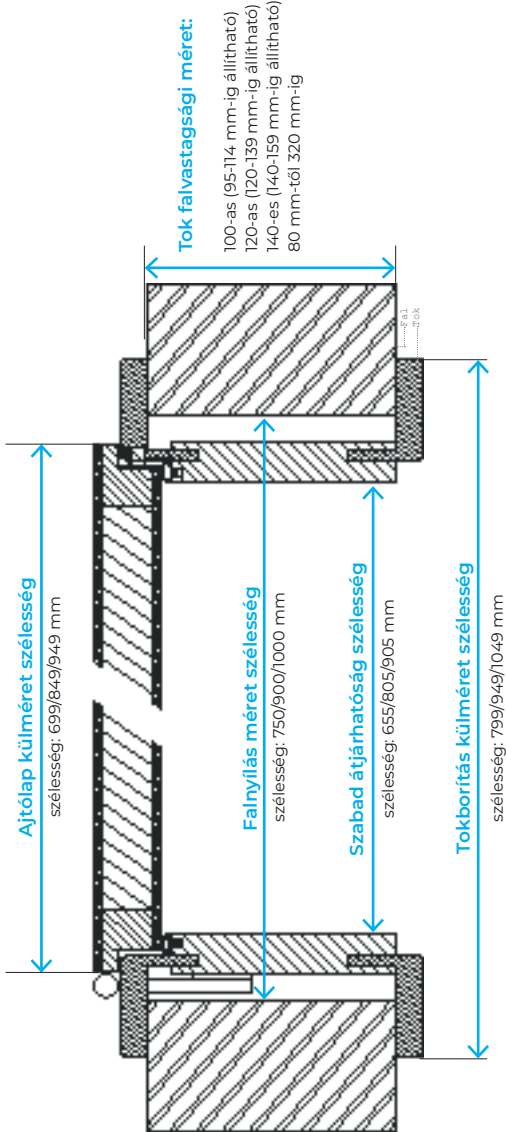

Solid

Függőleges metszetrajz

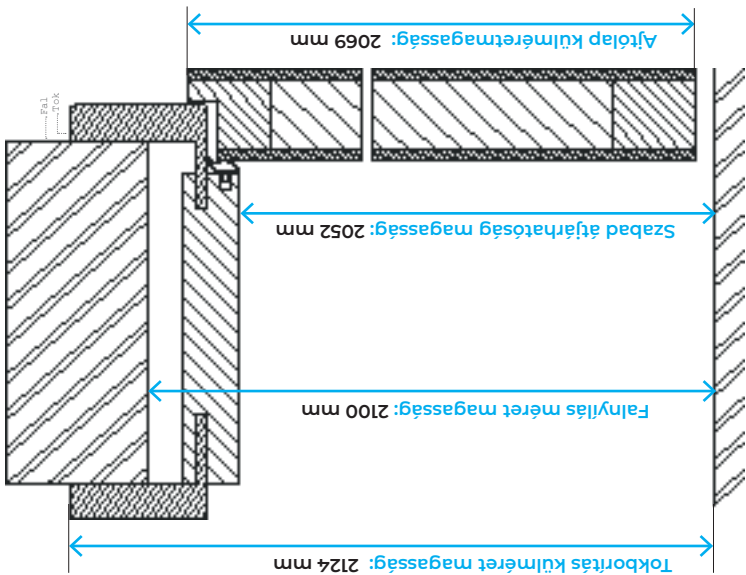


Rendelési méret	Falnyílás méret		Ajtólap külméret		Szabad átjárhatóság		Tokborítás külméret	
	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság
750 x 2100 mm	750 mm	2100 mm	699 mm	2069 mm	655 mm	2052 mm	799 mm	2124 mm
900 x 2100 mm	900 mm		849 mm		805 mm		949 mm	
1000 x 2100 mm	1000 mm		949 mm		905 mm		1049 mm	

Méretátlázat

Pascal Modul ajtó metszetrajz és méretek


Menj biztosra és kérd felmérés és beépítés szolgáltatásunkat. Feltüntetett mérettartományok, függőleges falak esetén érvényes.

Vízszintes metszetrajz

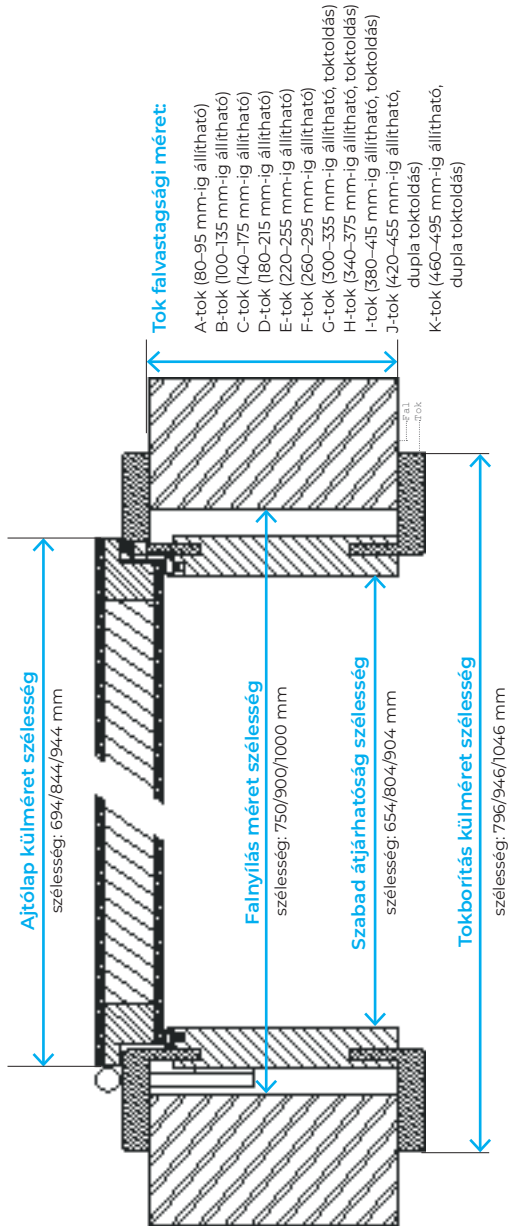

Modul ajtók

Függőleges metszetrajz

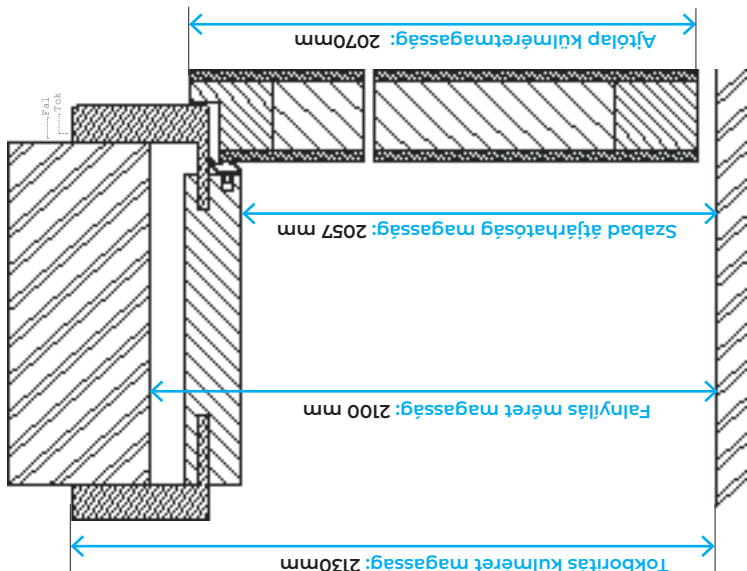

Rendelési méret	Falnyílás méret		Ajtólap külméret		Szabad átjárhatóság		Tokborítás külméret	
	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság
750 x 2100 mm	750 mm	2100 mm	694 mm	2070 mm	654 mm	2057 mm	796 mm	2130 mm
900 x 2100 mm	900 mm		844 mm		804 mm		946 mm	
1000 x 2100 mm	1000 mm		944 mm		904 mm		1046 mm	

Segédlet

Szószedet

Átfogó tok: alapértelmezett toktípus a mai modern belső ajtók esetén. Ahogyan a neve is mutatja, a tok átfogja a falvégeket három oldalról. Ezért nagyon fontos a megfelelő csomóponti kialakítás.

Normál falcos nyíló ajtó: alapértelmezett nyitásmód beltéri ajtók esetén. Az ajtólap széle falcolt, rácsukodik a tokra. Az ajtólap 2 vagy 3 db látszó pánttal van szerelve.

Falc nélküli, más néven rejtett pántos nyíló ajtó: az ajtólap él egyenes, homogén, falolás nélküli. Az ajtólap belecsukódik a tok síkjába, pántok csukott állapotban nem láthatók. Ezáltal letisztult megjelenés érhető el.

Kétszárnyú nyíló ajtó: nagyobb nyílások lezárására alkalmas ajtó, egy darab aktív és egy darab passzív szárnyal. A passzív szárny felül a tokhoz, alul a padlóhoz rögzül letűző zárral. Szükség esetén a fixált szárny tehát két mozdulattal oldható és nyitható.

Fal előtt futó tolóajtó: falnyílás fölé, oldalfalra szerelt sínen mozgó ajtólap. Típustól függően átjárótokkal, vagy anélkül szállítva. Az ajtólap a falnyílás (vagy a tok) előtt fut, ezáltal az ajtó záródása nem egyenértékű a normál nyíló ajtó záródásával.

Átjárótok vagy más néven szabadnyílás tok: felépítése az átfogó tokkal megegyezik. Azonban ennél a toknál nincsenek kialakítva pánthelek, nincs benne gumitömítés, sem zárfogadó lemez.

Papírrács betét: alapértelmezett kitöltés beltéri ajtóknál. Az ajtólap keretszerkezetén belül elhelyezkedő, méhsejtszerűen felépülő kartonpapír stabilizáló anyag.

Furatolt faforgács betét: egyes termékeknel opcionálisan kérhető stabilizáló betét. Papírrács betét helyett alkalmazzuk. Az ajtólap szerkezetét erősíti, az ajtólap áthallását csökkenti.

Modulos lapszerkezet: ez a típusú ajtólap, felépítésénél fogva nem tartalmaz kitöltő anyagot. Az ajtólap szerkezetét a HDF elemek és azok összezsapolása adja. Némely modellek esetén a HDF elemek között üvegbetét kitöltés található.

Dekorfólia és 3D felület: MDF alapanyagra kasírozott, digitálisan nyomtatott, színtartó papír felület lakkozott felületkezeléssel. Tisztítása száraz porronggyal történhet.

CPL és Iridium felület: MDF alapanyagú, laminált felületű, digitálisan nyomtatott, színtartó anyag, mely melanin akril gyantával kezelt. Ezáltal kopásálló, karc- és parázssálló, bírja a fröccsenő vizet. Tisztítása nem maró hatású, általános tisztítószerrel történhet. Faerezet mintázatú felületei természetes hatásúak, mutatósak.

Festett felület: festéshez előkészített MDF alapanyag, a megrendelt színre festókamrában lefűjva. A lapok tetején és alján lyuk található, a fényezés során ezen a lyukon van rögzítve az ajtószárny a fényezéshez használt kerethez. Tisztítása nem maró hatású és nem súroló-zemcsés, általános tisztítószerrel történhet. A festett felület tiszta, elegáns megjelenést kölcsönöz az ajtóknak.

I-es klímaosztály értelmezés: beltéri ajtóink az I-es klímaosztály besorolásba tartoznak. Klimatikus igénye, hogy az ajtólap két oldala között nem lehet 5°C-nál nagyobb hőeltérés. Az ajtólap "hideg oldalán" nem lehet 18 °C-nál hidegebb. Relatív páratartalom 30-50% között kell legyen. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy lakott ingatlanban vagy télen is temperált ingatlanban alkalmazható, fűtött terek közötti térelválasztáshoz. Garázsajtóknál, padlás fel-, vagy pince lejáróknál ezek a típusú ajtók vetemedés veszélynek vannak kitéve. Fürdőszobákban elszívó használata mellett vagy szellőzőráccsal alkalmazható.

BB zártest: alapértelmezett zárszerkezet beltéri ajtóknak. Normál "szakállaskulccsal" zárható.

WC zártest: opcionálisan elérhető zártípus. Főként vizes helyiségekben használatos, a zárás egyszerűbb és biztonságosabb. Rosszullét esetén kívülről is nyitható, ellentétben a normál BB zárral. Kilincs vásárláskor figyelembe kell venni a kiválasztott zártípust, a kilincsnek kompatibilisnek kell vele lennie.

PZ zártest: opcionálisan elérhető zártípus. Hengerzárbetét fogadására alkalmas (de a zár a hengerzárbetétet nem tartalmazza). A hengerzárbetét biztonságosabb zárást tesz lehetővé, hiszen nem kapható hozzá sorszámozott kulcs. Ugyanakkor az ajtót nem teszi biztonsági ajtóvá!

Mágneses nyelvű zártest: falc nélküli, vagy más néven rejtett pántos ajtó modelleknel használt zártípus. Itt a tokra szerelt zárfogadó lemez mérete kisebb és nem hajlik rá a tokra, így ez sem látszik az ajtó frontjáról, mint ahogy a pántozás sem. A zártest nyelvét a zárfogadóban elhelyezett mágnes húzza ki, nem pedig rugós mechanika mint az általános zárraknál. Ezáltal működése csendesebb és elegánsabb.

Szellőzőrács: műanyag, vagy alumínium alapanyagú kiegészítő. Az ajtólap alsó szakaszába szerelendő, a helyiség szellőzését biztosítja.


Automata küszöb: ajtólap aljába bemarkázható alumínium profil. Az ajtó becsukásakor egy gumi csík ereszkedik le a profilból, amely a lezár a padlóra, vagy burkolatváltóra. Ezáltal elzárja a beáramló levegőt és a beszűrődő fényt útját.

Szabványos ajtó: minden ország saját méretrendszerrel dolgozik, ezért több használatos szabványt megkülönböztetünk. Magyarországon lakossági viszonylatban a leggyakoribb a Magyar Szabvány méretrend, mely a kialakítandó falnyílás méretet adja meg. A szabványos ajtók általában kedvezőbb árfekvésű termékek, azonban itt különös körülményekkel szükséges kialakítani a beépíthetőséghez szükséges falnyílás méretet.


Egyedi ajtó: az ajtó egyediségét egyrészt a szélesebb körű modell- és színválaszték, de legfőképpen az ajtó mérete adja. A gyártók adott profilrendszerrel, vasalatokkal és gyártástechnológiával dolgoznak. Ezen belül van csak lehetőség a saját igények kielégítésére. Ugyanakkor nagy könnyebbség, hogy az egyedi ajtók igazodnak a rendelkezésre álló falnyílás méreteinkhez, nem pedig nekünk kell alkalmazkodnunk szabványokhoz. Különösen fontos tulajdonság ez például lakótelepi panel lakásoknál, vagy régi építésű családi házaknál, ahol rendszerint a meglévő falnyílások nem a mai Magyar Szabványnak felelnek meg.

Fémcsík, vagy díszítőmarás: mindkettőt dekorációs célból használjuk. Fémcsík alkalmazható dekorfóliás, CPL laminált, vagy festett felületű ajtók esetén is. Díszítőmarás viszont csak festett ajtóknál elérhető.


Ikon magyarázat




Falcos kialakítás




BB zárttest




Tok illesztése 45°-ban
gérbevágott




Széles állíthatóságú
átfogó tok




3db szabványosított króm
pánt/15-ös




Magyar szabvány
méretrend szerint




Üveges modellek, savmart
üveggel készülnek




Fekete Lacobel üveg




Blokk tok




Akár 8 cm-es falvast-
agsághoz illeszkedő tok




Mozgó borítás vágásával
6 cm-es falvastagságra
igazítható a tok/panel tok




Rendelhető 8 cm-es
borítással is




Falc nélküli kalakítás




Kétszárnyú kivitel




Falon kívül futó karnisos
tolóajtó kivitel, 64. old




WC vagy PZ zárttest



Résszellőző




Tükrös kivitel




Automata küszöb



ÉMI - által bevizsgált
hanggátolás 19 dB, autom-
ata küszöbkel 23 dB




Falban futó tolóajtó



Tokba nyíló

Méretezés Egyedi vagy szabvány ajtó?




Magyar Szabvány méretrend

Szabványos ajtó: minden ország saját méretrendszerrel dolgozik. Magyarországon lakossági viszonylatban a leggyakoribb a Magyar Szabvány méretrend, mely a kialakítandó falnyílás méretet határozza meg. A szabványos ajtók általában kedvezőbb árfejkvésű termékek, azonban itt különös körülményekkel szükséges kialakítani a beépíthetőséghez szükséges falnyílás méretet.

Egyedi ajtó: az ajtó egyediségét egyrészt a szélesebb körű modell- és színválaszték, de legfőképpen az ajtó mérete adja. Az egyedi ajtók igazodnak a rendelkezésre álló falnyílás méreteinkhez, nem pedig nekünk kell alkalmazkodnunk szabványokhoz. Lakótelepi panel lakásoknál, vagy régi építésű családi házaknál a meglévő falnyílások nem a mai Magyar Szabványnak felelnek meg.


Felmérés Mit és hogyan kell lemérni?

Elsőként mérd meg a végleges padlószint és a falnyílás teteje közötti távolságot, majd a falnyílás szélességét, végül pedig a fal vastagságát. A mérést több ponton is el kell végezni.




Falnyílás magasság

A végleges padlószinttől mérd a magasságot!



Falnyílás


A kész falnyílást mérd meg!



Falvastagság


A kész falvastagságot mérd meg vakolattal vagy csempével együtt!

Zártípusok Milyen zártípus válassz?




BB zár:

A beltéri ajtók alap esetben ezzel a zárral rendelkeznek. Ez az ún. normál, szakállas kulccsal működő zártípus. Ideális választás normál szobaajtókhoz, mint például nappali, gyerekszoba, előszoba, hálószoba.



PZ zár:

A beltéri ajtóknál gyakran alkalmazott zár opció, amikor egy zárbetét (cilinderbetét) segítségével zárhatóvá válik az ajtó. Zárható helyiségek kialakításához ajánljuk, például irodákhoz, dolgozószobához, raktárhoz.






WC zár:


Könnyen zárható helyiségek kialakításához ajánljuk, például fürdőszobához, mellékhelyiségekhez.

Nyitásirány meghatározása

A nyitásirány meghatározásánál állj szembe a nyílással/ ajtóval (szembe-láthatóak a pántok/zsanérok). Amelyik oldalon látsd a pántokat/zsanérokat az lesz a nyitásirány.



Milyen tokot válasszak a beltéri ajtóhoz?



Átfogó tok:

Alapértelmezett tok típus a mai modern belső ajtók esetén. Ahogyan a neve is mutatja, a tok átfogja a falvégeket három oldalról. Ezért nagyon fontos a megfelelő csomóponti kialakítás.




Blokktok:


Akár utólagosan is beépíthető, 2 oldali takaróleceztést igényel. Kitűnően alkalmazható folyosókon, vagy szobákban is.

Tok illeszkedése

A tok illeszkedése lehet, klasszikus 45°-os szögben úgynevezett gérbevágott.




Normál falcos vagy falc nélküli?



Normál falcos nyíló ajtó:


alapértelmezett nyitásmód beltéri ajtók esetén. Az ajtólap széle falcolt, rácsukódik a tokra. Az ajtólap 2 vagy 3 db látszó pánttal van szerelve.




Falc nélküli:

más néven rejtett pántos nyíló ajtó: az ajtólap él egyenes, homogén, falcolás nélküli. Az ajtólap belecsukódik a tok síkjába, pántok csukott állapotban nem láthatók. Ezáltal letisztult megjelenés érhető el.

Falc nélküli ajtókat rejtett pánttal rögzítjük. (a kép csak illusztráció, a pánt típusa eltérhet)




Ajtólap kitöltés típus



Modul lapszerkezet: (Berg, Enzo, Lizbona, Sonata, Torino) ez a típusú ajtólap, felépítésénél fogva nem tartalmaz kitöltő anyagot. Az ajtólap szerkezetét a HDF elemek és azok összecsapolása adja. Némely modellek esetén a HDF elemek között üvegbetét kitöltés található.

MI a HDF? A HDF hasonlóan készül az MDF elemekhez tehát faforgácsot apró szemcseméretűre darálják, gyantával keverik és magas nyomáson összepréselik, azonban a HDF anyagot nagyobb nyomáson préselik, ezért a szerkezete sűrűbb lesz.

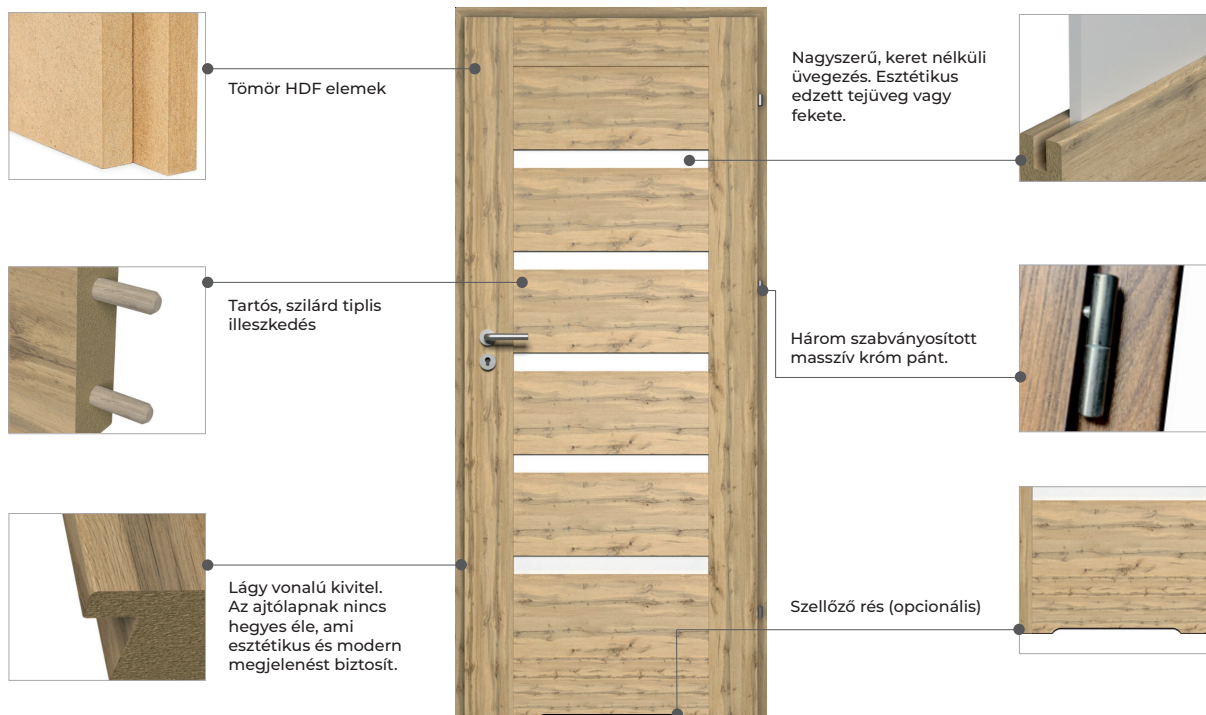


Az ajtók a PN-EN 1192:2001 szerint a 3. szilárdsági követelményeket érték el, ami lehetővé teszi, hogy **erős üzemi körülmények között használják őket**, azaz nem csak lakóépületekben, hanem nagy forgalmú középületekben is.



Papírrács betét:

alapértelmezett kitöltés beltéri ajtóknál. Az ajtólap keretszerkezetén belül elhelyezkedő, méhsejtszerűen felépülő kartonpapír a stabilizáló anyag. (Solid, Optima, Pure White)



Furatolt faforgács betét:

egyes termékeknél opcionálisan kérhető stabilizáló betét. Papírrács betét helyett alkalmazzuk. Az ajtólap szerkezetét erősíti, az ajtólap áthallását csökkenti. (Optima)

Elérhető felületek



CPL felület: MDF alapanyagú, laminált felületű, digitálisan nyomtatott, színtartó anyag, mely melanin akril gyantával kezelt. Ezáltal kopásálló, karc- és parázsálló, bírja a fröccsenő vizet.

Tisztítása nem maró hatású, általános tisztítószerrel történhet. Faerezet mintázatú felületei természetes hatásúak, mutatósak.



Dekorfolia és 3D felület: MDF alapanyagra kasírozott, digitálisan nyomtatott, színtartó papír felület lakkozott felületkezeléssel. A 3D felületeket speciális nyomdatechnikai eljárással készítik, aminek eredménye a természetes fa hatás.


Tisztítása száraz porronggyal történhet.



Festett felület: festéshez előkészített MDF alapanyag, a megrendelt színre festőkamrában lefűjva. A lapok tetején és alján lyuk található, a fényezés során ezen a lyukon van rögzítve az ajtószárny a fényezéshez használt kerethez.

Tisztítása nem maró hatású és nem súrolószemcsés, általános tisztítószerrel történhet. A festett felület tiszta, elegáns megjelenést kölcsönöz az ajtóknak.


Ajtó kiviteli típusok



Kétszárnyú nyíló ajtó:

nagyobb nyílások lezárására alkalmas ajtó.

Egy darab aktív és egy darab passzív szárnyal. A passzív szárny felül a tokhoz, alul a padlóhoz rögzül letűző zárral. Szükség esetén a fixált szárny tehát két mozdulattal oldható és nyitható.



Fal előtt futó tolóajtó:


falnyílás fölé, oldalfalra szerelt sínen mozgó ajtólap. Típustól függően átjárótokkal, vagy anélkül szállítva. Az ajtólap a falnyílás (vagy a tok) előtt fut, ezáltal az ajtó záródása nem egyenértékű a normál nyíló ajtó záródásával.

Díszítőmarás

Díszítőmarás a festett ajtóknál elérhető. Több marási formában. (Pure White)



Széles marás
22 mm




„U” marás
8 mm



„V” marás
4 mm

Üvegezés



Savmart üveg: A savmaratás egy olyan kémiai eljárás, mely során az üveg felületét kezeljük. Legjellemzőbb felhasználási területe a zuhanykabinok és térelválasztók dekorálása. Előnye a homokfújással dekorált üveggel szemben, hogy könnyebben tisztítható a felülete.



Víztiszt: A üveg teljesen átlátható.

Fémcsík



Mart: Fémcsík alkalmazható dekorfóliás, CPL laminált, vagy festett felületű ajtók esetén is. (Solid)



Ragasztott: (Optima)

I-es klímaosztály

I-es klímaosztály értelmezés: beltéri ajtóink az I-es klímaosztály besorolásba tartoznak. Klimatikus igénye, hogy az ajtólap két oldala között nem lehet 5°C-nál nagyobb hőeltérés. Az ajtólap "hideg oldalán" nem lehet 18 °C-nál hidegebb. **Relatív páratartalom 30-50% között kell legyen.** A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy lakott ingatlanban vagy télen is temperált ingatlanban alkalmazható, fűtött terek közötti térelválasztáshoz. Garázsajtóknál, padlás fel-, vagy pince lejáróknál ezek a típusú ajtók vetemedés veszélynek vannak kitéve. Fürdőszobákon elszívó használata mellett vagy szellőzőráccsal alkalmazhatók.

Mágneses nyelvű zártest

Falc nélküli, vagy más néven rejtett pántos ajtó **modellekénél használt zártípus.** Itt a tokra szerelt zárfogadó lemez mérete kisebb és nem hajlik rá a tokra, így ez sem látszik az ajtó frontjáról, mint ahogy a pántozás sem. A zártest nyelvét a zárfogadóban elhelyezett mágnes húzza ki, nem pedig rugós mechanika mint az általános zárnál. Ezáltal **működése csendesebb** és elegánsabb. (Pascal modul és Fresh)

Automata küszöb




Az ajtólap aljába bemarható alumínium profil. Az ajtó becsukásakor egy gumi csík ereszkedik le a profilból, amely lezár a padlóra, vagy burkolatváltóra. Ezáltal **elzárja a beáramló levegőt** és a beszűrődő fény útját.

Szellőző rés vagy rács



Szellőző rés: Az ajtólap alsó szakaszában kerül kialakításra.



Szellőzőrács: műanyag, vagy alumínium alapanyagú kiegészítő. Az ajtólap alsó szakaszába szerelendő, a helyiség szellőzését biztosítja.



Tudtad?

A **Fresh beltéri ajtó** rendelhető festhető felülettel is, hogy az ajtód pontosan olyan legyen, amilyennek te szeretnéd.

A collection of various colored rectangular swatches scattered across the page, including shades of green, blue, teal, purple, orange, and red. A green circle containing text is overlaid on the bottom right of the swatches.

Neked mi
a színed?

Legnépszerűbb
klasszikus kilincsgarnitúrák
PASCAL beltéri ajtókhöz

TUPAI

Carla
Gyöngy nikkell



BUSSARE
Classic Fino
Króm / szatén króm




lineacali

Garda
Matt króm



lineacali

Beta
Fényes réz

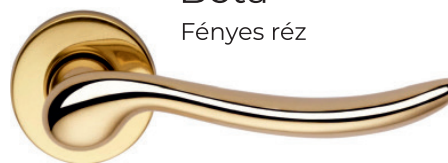

Legnépszerűbb
modern kilincsgarnitúrák
 PASCAL beltéri ajtókhöz

lineacali

Polo Zincral


Antracit



lineacali

Spring Zincral

Antracit

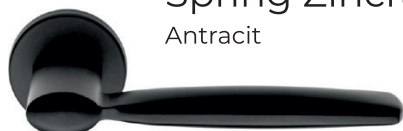

MAESTRO

Punto


Matt fekete



dnd

Iki

Antracit



B

BUSSARE

Comfort Pieza

Szatén króm / fehér



dnd
Infinito





A monitoron és nyomtatásban megjelenő színek eltérhetnek a valóságtól, az ebből adódó reklamációt nem áll módunkban elfogadni!
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

ÁRUHÁZUNK ÉS RAKTÁRUNK

ÓBUDA

1038 Budapest, Fürdő utca 2.

SZENTENDRE RAKTÁR

2000 Szentendre, Dózsa György út 22.

ELÉRHETŐSÉGEINK

Központi telefonszám:

+36 1 998 8833

Központi e-mail:

info@ajtogyar.hu

Web:

ajtogyar.hu

Webáruház:

kilincsgyar.hu

Webáruház e-mail:

webaruhaz@kilincsgyar.hu

Kiadás: 2025. V5